

Specialists in Gravimetric Blending & Controls

OPTIMIX 3000

計量混合的先驅者



TSM

特點

- 快速訂單轉換
- 連續均勻的混料
- 提高回收料的使用比例
- 生產產品的一致性
- 高精度
(批次 ± 0.01)
- 完整性的功能

使用介面

- 直覺性簡易操作介面
- 綜合的生產報告/警報
- 內建生產趨勢與歷史記錄
- 業界標準通訊格式
- 原物料使用統計與報告

3000 型選項

- 押出控制
- 法蘭片連接
- 落地式機型
- 原物料輸送整合

OPTI-MIX 3000 在標準 6 種原物料供應下, 混料量範圍最高為 5,000 kg/hr, TSM 既實際又有效率的計量閥門設計及專利設計雙反向混料螺桿攪拌技術, 如此伴隨著高精度在同業產中的佼佼者. 微電腦控制所有原物料以設定的比例重量計量, 單一物料分別計量至一個稱重槽.



Specialists in Gravimetric Blending & Controls


OPTIMIX 3000

計量混合的先驅者

型號	標準型原料槽數量	最多原料槽數量	標準批次重量	標準混料量	快速換料功能	可增加側邊原料槽數量	可增加側邊微量原料槽數量	可增加粉未側邊原料槽數量 (見附註)	可增加側邊螺旋原料槽數量	可增加液態側邊原料槽	內部自動清料功能	儲料槽自動吹氣清料功能	原料旁通自動清料功能	自動快速換料功能	自動快速換料功能
OPTI-MIX 3000 8C	8	12	25kg	6600 lb/hr / 3000 kg/hr	No	4	4	2	4	Opt	Opt	Opt	Opt	N/A	N/A
OPTI-MIX 3000 6C	6	10	25kg	6600 lb/hr / 3000kg/hr	No	4	4	2	4	Opt	Opt	Opt	Opt	N/A	N/A

操作環境

混料機重量	(kg / lb)	225 / 495
最高原料溫度	(°C / °F)	70 / 158
* 選配最高原料溫度	(°C / °F)	100 / 212
混料機下料口尺寸	(mm / ")	102 / 4

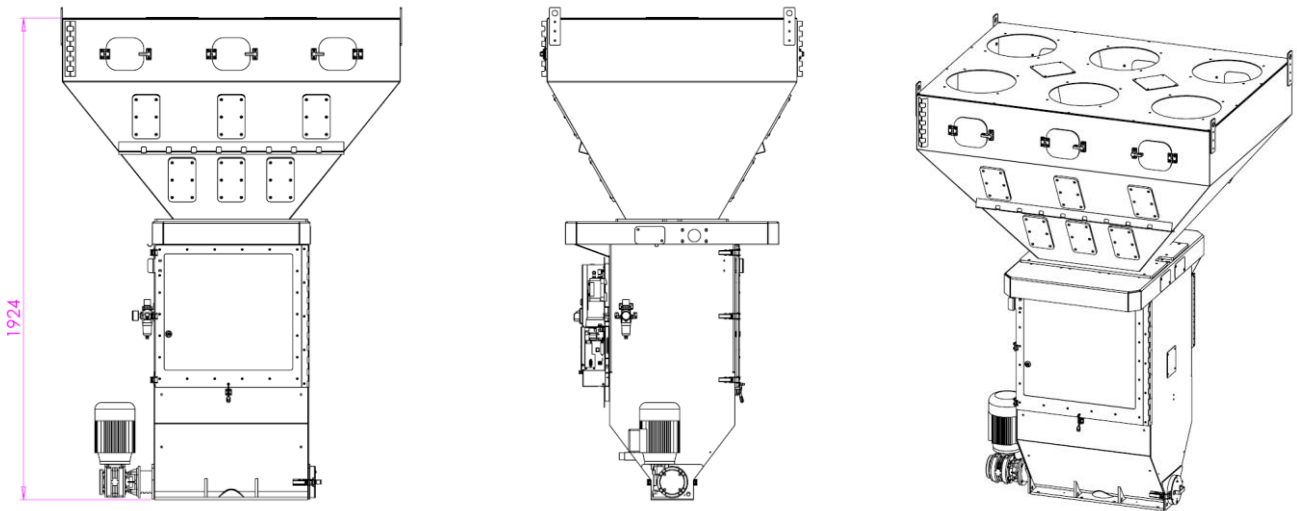

European Office	North American Regional Office	Asia-Pacific Regional Office	China Regional Office
TSM Ard Easmuinn, Dundalk, Co. Louth, Ireland Tel: +353-42-9335560 Fax: +353-42-9334422 General Info: info@tsm-controls.com Sales: sales@tsm-controls.com Support: service@tsm-controls.com	TSM Inc. 1505 Johnson Ferry Road Marietta, GA 30062, USA. Tel: (770) 886-6630 Fax: (770) 886-2395 General Info: info@us.tsm-controls.com Sales: sales@us.tsm-controls.com Support: service@us.tsm-controls.com	TSM Taiwan Siangshang Street, Taichung City, Taiwan Tel: +886-4-24728185 Fax: +886-4-24728180 General Info: info@tsm-controls.com.tw Sales: sales@tsm-controls.com.tw Support: service@tsm-controls.com.tw	TSM China Huangpu Avenue (East), Huangpu District, Guangzhou City, China Tel: +86-139-25062596 General Info: china@tsm-controls.com Sales: china@tsm-controls.com Support: china@tsm-controls.com